

# COMPATIBILITY LIST MERCEDES-BENZ

www.etongmbh.com




## FAHRZEUGSERIE (LINKSLENKER)

VEHICLE TYPE (LEFT-HAND-DRIVE)

					TÜRE VORNE FRONT DOOR	TÜRE HINTEN REAR DOOR	CENTER CENTER	HECK-SYSTEM REAR SYSTEM	SUBWOOFER SET SUBWOOFER SET
<b>C</b>	W205	ab/from	2014	Limousine / Sedan	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	S205	ab/from	2014	Kombi / Estate	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	C205	ab/from	2015	Coupé / Coupe	* MB100 F / MB100 RX	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	A205	ab/from	2016	Cabriolet / Convertible	* MB100 F / MB100 RX	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
<b>GLC</b>	X253	ab/from	2015	SUV / SUV	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	C253	ab/from	2015	SUV Coupé / SUV Coupe	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
<b>E</b>	W213	ab/from	2016	Limousine / Sedan	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	S213	ab/from	2016	Kombi / Estate	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	C238	ab/from	2017	Coupé / Coupe	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
	A238	ab/from	2017	Cabriolet / Convertible	MB100 F	MB100 RX / * MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	MB195 L
<b>S</b>	W222	ab/from	2013	Limousine / Sedan	MB100 F	MB100 F	MB100 CNX	MB100 PX	-


\* Mercedes-Benz Burmester Hochtonaufnahme mit Blende wird benötigt, um 2-Wege System UG MB100 F zu montieren.  
\* Mercedes-Benz Burmester tweeter aperture is required to mount 2-way system UG MB100 F.

**MB100 F**  
#1.1070.01



**2-WAY SYSTEM**  
FRONT DOORS / SIDE PANELS

**MB100 RX**  
#1.1070.02




**COAX SYSTEM**  
REAR DOORS / SIDE PANELS

**MB100 CNX**  
#1.1071.01




**CENTER SPEAKER**  
DASHBOARD

**MB100 PX**  
#1.1072.01




**COAX SYSTEM**  
REAR SYSTEM


**MB195 L**  
#1.1978.01

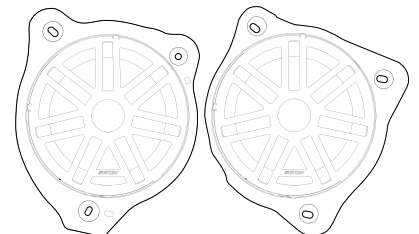


**SUBWOOFER SET (Linkslenker)**  
FOOTWELL (left-hand drive)

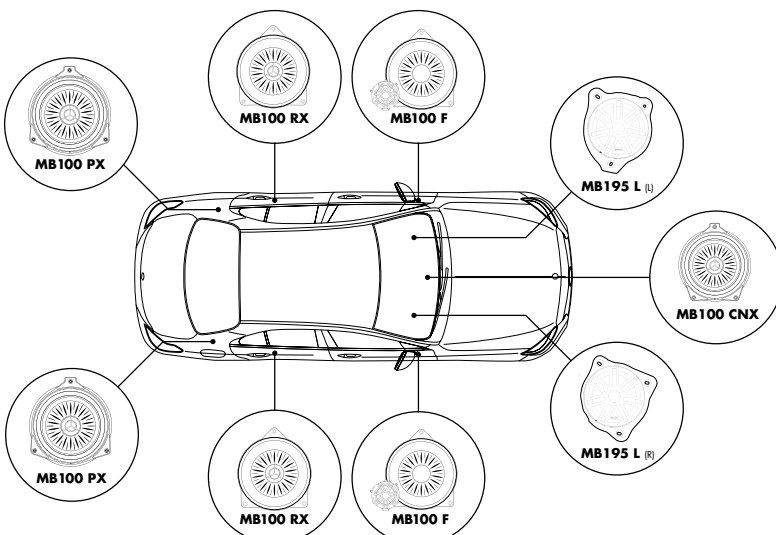

## WEICHEN FÜR TEILAKTIVEN- & PASSIVEN-BETRIEB CROSS-OVERS FOR PARTIALLY ACTIVE & PASSIVE OPERATION



**MB XHP** Hochpass-Weiche (ab 150 Hz)  
#43.674  
wird stets benötigt, bei nicht vorhandener Hochpassfilterung!



**MB XLP** Lowpass-Weiche (bis 150 Hz)  
#43.673  
wird stets benötigt, bei nicht vorhandener Lowpassfilterung!

Hinweis: für passiven Betrieb am Serienradio wird **2 x MB XHP** sowie **1 x MB XLP** benötigt!

Note: **2 x MB XHP** and **1 x MB XLP** are required for passive operation on series radio!